

# Tecnosicurezza Service Reset

Instrucciones de software



## Tecnosicurezza Service Reset

### Compañía

Fundada en 1983 con el objetivo de poner a disposición del mercado una gama completa de productos profesionales, Tecnosicurezza es ahora una realidad bien establecida en el ámbito de las cerraduras y sistemas de seguridad para cajas fuertes.

La experiencia adquirida en más de 35 años de actividad en el sector de la seguridad, ha permitido la concepción y realización de sistemas de alta tecnología y fiabilidad, que siguen cumpliendo con la aprobación de una clientela cada vez más exigente.

TECNOSICUREZZA está presente directamente en todo el mundo a través de sus propias sucursales y una extensa red de distribución.

TECNOSICUREZZA está orientada a clientes nacionales e internacionales de importancia primordial, como bancos, fabricantes de seguros, compañías de transporte de fondos, cadenas minoristas y oficinas de correos.

TECNOSICUREZZA es hoy una compañía líder centrada en las necesidades del cliente y en constante sintonía con la tecnología.

# Tecnosicurezza Service Reset

## Índice

|  |          |
|--|----------|
| <b>COMPAÑÍA</b>  | <b>2</b> |
| <b>ÍNDICE</b>  | <b>3</b> |
| <b>1. VISTA GENERAL Y OPERACIONES PRELIMINARES</b>       | <b>4</b> |
| 1.1 INSTALACIÓN DEL INTERFAZ USB                         | 4        |
| 1.2 INSTALACIÓN DE TECNOSICUREZZA SERVICE RESET EN EL PC | 4        |
| <b>2. TECNOSICUREZZA SERVICE RESET – BARRA PRINCIPAL</b> | <b>4</b> |
| <b>3. PROCESO DE RESET DEL MENSAJE DE SERVICIO</b>       | <b>5</b> |
| <b>NOTAS</b>   | <b>7</b> |
| <b>CONTACTOS</b>   | <b>8</b> |

Antes de operar con la cerradura,  
por favor lea este manual detenidamente  
y consérvelo para una futura referencia.

## Tecnosicurezza Service Reset

### 1. Vista general y operaciones preliminares

Este software le permite posponer la fecha de emisión del mensaje de mantenimiento en teclado y cerradura. El período de tiempo para posponer esta fecha y el mensaje que el teclado debe mostrar son siempre los mismos y establecidos inicialmente a través del software TechMaster Setup

#### 1.1 Instalación del interfaz USB

Para utilizar el software Tecnosicurezza Service Reset, es necesario disponer de un interfaz USB negro (ref. N42180/T) conectado al PC.

Para estar seguros de que el interfaz USB negro funciona correctamente, es recomendable instalar los drivers según se describe en el manual IU\_Driver\_Installation\_XX, disponible en la sección “Descargas” en la página web ([www.tecnosicurezza.es](http://www.tecnosicurezza.es)).

Una vez instalado el driver, conecte el interfaz USB al PC.


#### 1.2 Instalación de Tecnosicurezza Service Reset en el PC

Este software es proporcionado por Tecnosicurezza. Para instalarlo, proceda de la siguiente manera:


1. Haga doble clic en el archivo Tecnosicurezza\_Service\_Reset\_x.x.x.exe.
2. Haga clic en “S” en el mensaje emergente que aparecerá, esto permitirá a la aplicación realizar cambios en su dispositivo.
3. En el menú de configuración pulse en **Siguiente>** y acepte el acuerdo de licencia.
4. Seleccione la carpeta donde quiere instalar el software y haga clic en **Siguiente>**.
5. Seleccione si quiere crear un acceso directo en el menú Inicio y haga clic en **Siguiente>**.
6. Haga clic en **Instalar** para iniciar la instalación.
7. Una vez ha finalizado la instalación, haga clic en **Finalizar** para terminar.

### 2. Tecnosicurezza Service Reset – Barra Principal

El software Tecnosicurezza Service Reset dispone una barra superior que le permite realizar las siguientes operaciones:

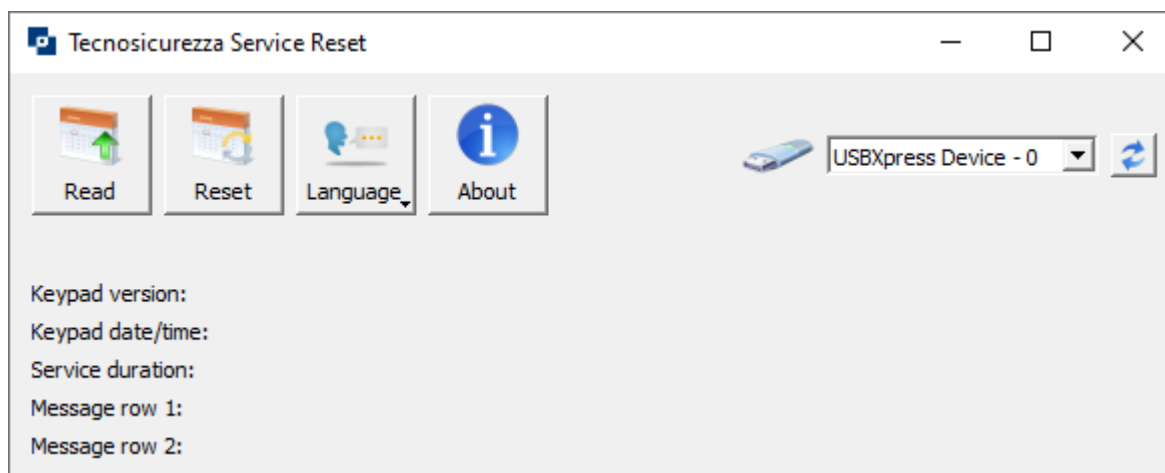




## Tecnosicurezza Service Reset

- Read* Para leer la información del teclado conectado.
- Reset* Para posponer la fecha de emisión del mensaje de solicitud de mantenimiento.
- Language* Para cambiar el idioma del menú.
- About* Para ver la versión del software y verificar si existen actualizaciones de software disponibles.
-  Para verificar si el interfaz USB es detectado correctamente por el software (el campo *Port* (puerto) no debe estar vacío, debe contener el ID del interfaz USB).
- Keypad version* Para ver la versión del firmware del teclado y su nombre.
- Keypad date/time* Para ver fecha y hora actuales del teclado.
- Service duration* Para ver la duración del mensaje de servicio, configurado con TechMaster Setup.
- Message row 1* Para ver el texto del mensaje de servicio configurado con TechMaster
- Message row 2* Setup.

### 3. Proceso de reset del mensaje de servicio



Para reiniciar el mensaje de servicio, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Conecte el USB de comunicación tanto al puerto USB del PC como al conector jack del teclado (N42180/T y T42146/J).
2. Encienda el teclado pulsando cualquier tecla y acceda a la función "PC LINK" (CONEXIÓN PC) dentro del menú master/manager.
3. Pulse : La pantalla mostrará el mensaje "PC LINK...." (CONEXIÓN PC.....).
4. Haga doble clic en el icono  del software Tecnosicurezza Service Reset para abrirlo. Aparecerá la siguiente pantalla:

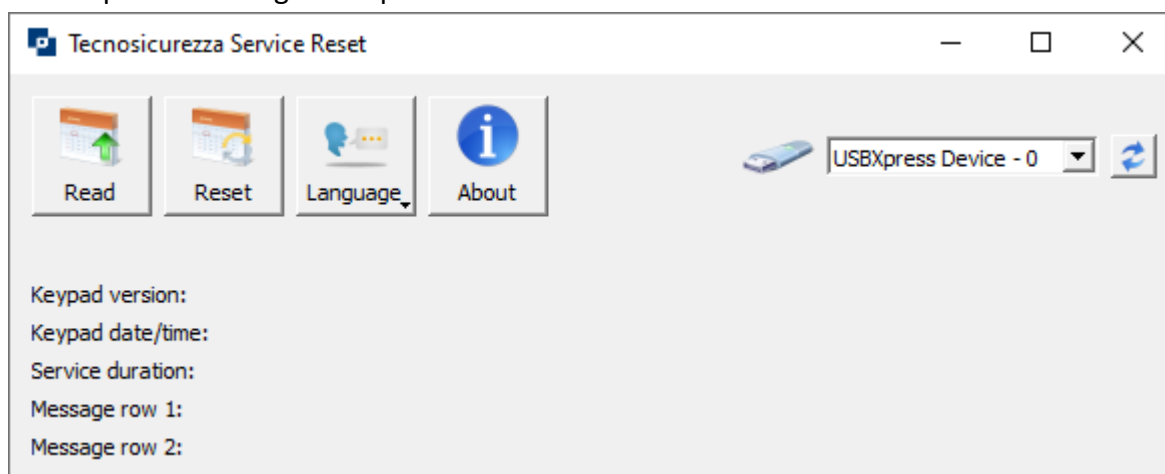


5. Pulse en "Read": unos segundos después el software mostrará la versión de firmware del teclado, fecha y hora actual, duración del mensaje de servicio y el texto del mensaje en líneas 1 y 2. También se mostrará un mensaje de confirmación para la operación.

## Tecnosicurezza Service Reset

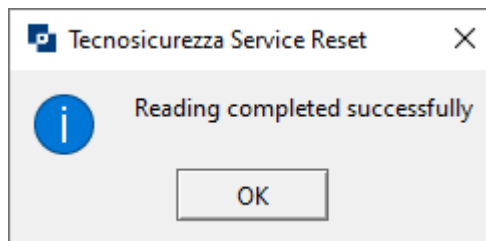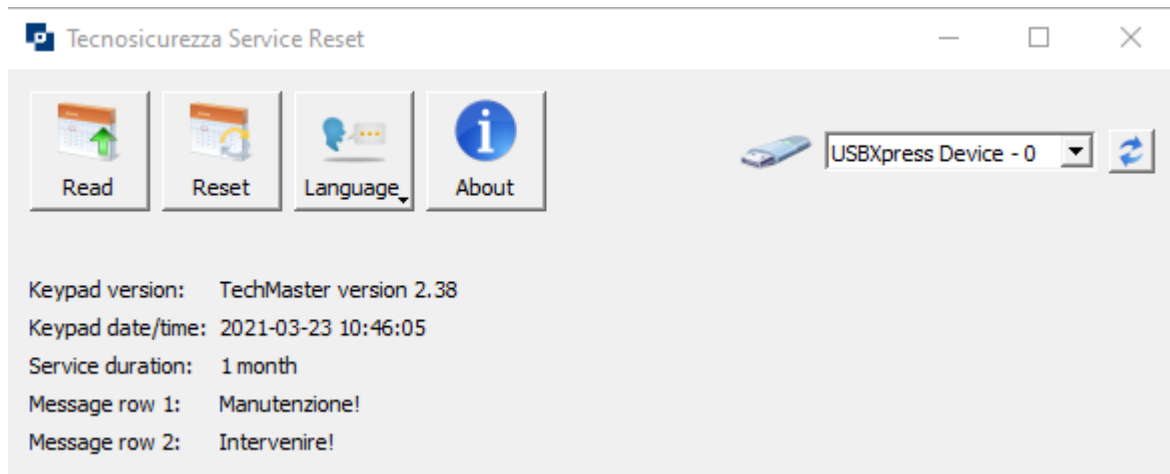

6. Pulse en "Reset": en caso de ser exitoso, el software mostrará un mensaje de confirmación, junto con la fecha de expiración para el mensaje de servicio. Pulse en "OK" para confirmar y cierre el programa haciendo clic en la parte superior derecha.

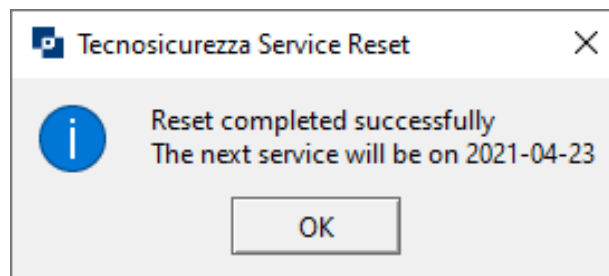

7. Si estuvieran conectadas más cerraduras al teclado, repita los pasos desde el 2 al 6 tras seleccionar la cerradura deseada.



**Disposición correcta de este producto:  
(Reciclado de Equipo Eléctrico y Electrónico)**

Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con recolección diferenciada de basuras.



Esta marca mostrada sobre el producto o su documentación indica que no debería ser dispuesto con otros desechos al final de su vida útil.

Para prevenir el posible daño al medio ambiente o a la salud por la recogida incontrolada de basuras, por favor, separe esto de otro tipo de desechos y recíclelo con responsabilidad para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

## Contactos

### GLOBAL HEADQUARTERS

#### Tecnosicurezza SpA

Via Cesare Battisti, 276  
37057 San Giovanni Lupatoto  
Verona

Tel.+39 045 826 64 70

Fax. +39 045 826 64 69

[info@tecnosicurezza.it](mailto:info@tecnosicurezza.it)

### USA HEADQUARTERS

#### Tecnosicurezza Inc.

50, Thomas Lane  
Versailles, KY 40383

Tel.+1 859 490 89 30

[info@usatecno.com](mailto:info@usatecno.com)

### SPAIN HEADQUARTERS

#### Tecnosicurezza SA

C/Menor, 4 - Nave 10  
Pol. Ind La Mina 28770  
Colmenar Viejo

Tel.+34 91 804 33 91

Fax.+34 91 804 32 63

[info@tecnosicurezza.es](mailto:info@tecnosicurezza.es)