



## Caratteristiche

### Tastiera

- Display 16x2 caratteri
- Dieci tasti alpha-numeric
- Due tasti funzione
- Funzione controllo tasti
- Cambio ora solare/legale automatico
- Led bicolore verde/rosso
- Buzzer
- Vano batteria
- Lettores chiave Dallas
- Alimentazione:
  - batteria alkaline 9V
  - pacco batterie
  - alimentatore



RotoBolt



StraightBolt



SpringBolt



MotorLock





Motor SpringBolt


### Serrature

- Master
- Manager
- 48 Utenti
- 10 Utenti override
- Codici dinamici
- Gestione multi-serratura
- Time lock settimanale
- Periodi di apertura e chiusura
- Time lock temporaneo
- Time lock immediato
- Tempo di ritardo 1-99 minuti
- Finestra di apertura 1-19 minuti
- Memoria eventi (fino a 5500 con data/ora)
- Allarme silenzioso e Blocco remoto o Override remoto
- Penalità
- Chiavi Dallas
- Apertura congiunta


## MiniTech

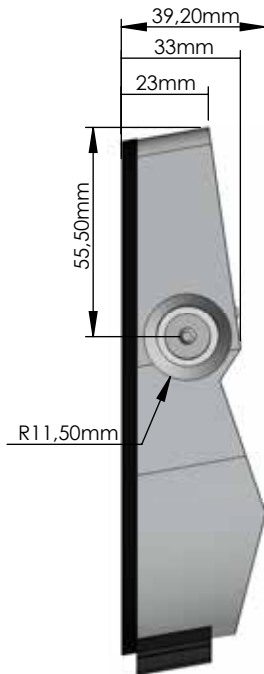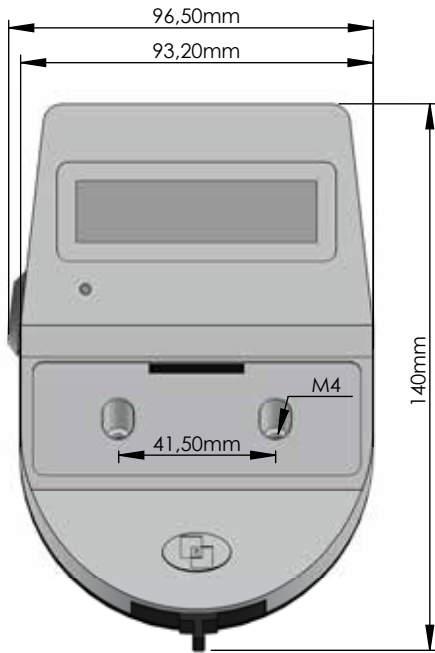


## RotoBolt

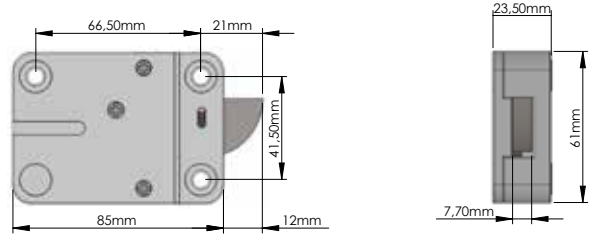


## StraightBolt

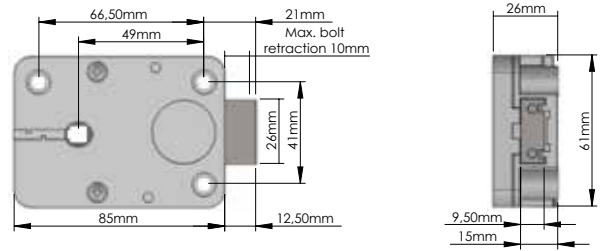


## SpringBolt

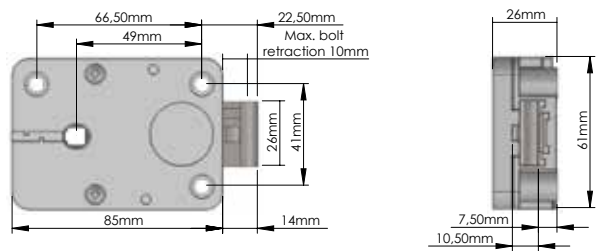

## MotorLock

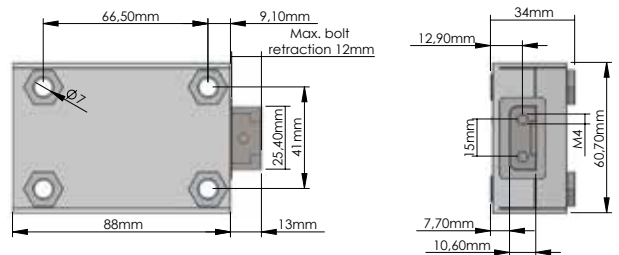

## Motor SpringBolt

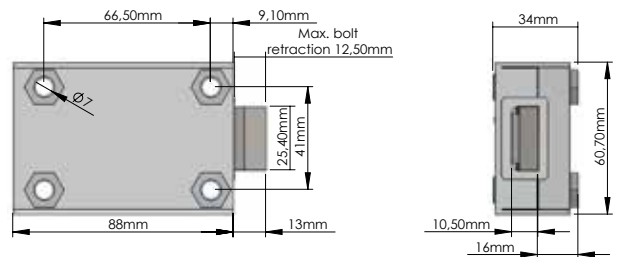

### GLOBAL HEADQUARTERS

Tecnosicurezza  
Via C. Battisti, 276  
37057 S. Giovanni Lup. (VR)  
ITALY  
info@tecnosicurezza.it  
www.tecnosicurezza.it

### USA HEADQUARTERS

Tecnosicurezza  
50, Thomas Lane  
Versailles, KY 40383  
USA  
info@usatecno.com  
www.usatecno.com

### SPAIN HEADQUARTERS

Tecnosicurezza  
C/Menor, 4 - Nave 10, Pol Ind. "La Miña"  
28770 Colmenar Viejo  
SPAIN  
info@tecnosicurezza.es  
www.tecnosicurezza.es