



Características

Botonera

- Pantalla 16x2 caracteres
- Diez botones alfanuméricos
- Dos botones de función
- Test de sistema
- Cambio de hora verano/invierno automático
- Led verde/rojo
- Zumbador
- Compartimento para batería
- Lector de llave Dallas
- Alimentación
 - batería alcalina 9V
 - portabaterías
 - fuente de alimentación



RotoBolt



StraightBolt



SpringBolt



MotorLock





Motor SpringBolt


Cerraduras

- Master
- Manager
- 48 Usuarios
- 10 Usuarios de apertura inmediata
- Códigos dinámicos
- Gestión multi-cerradura
- Bloqueo horario semanal
- Periodos de apertura y cierre
- Bloqueo temporal
- Bloqueo inmediato
- Retardo 1- 99 minutos
- Ventana de apertura 1-19 minutos
- Memoria de eventos (hasta 5500 con fecha/hora)
- Alarma anti-coacción y Bloqueo o Apertura inmediata remota
- Penalización
- Llave Dallas
- Doble combinación


MiniTech

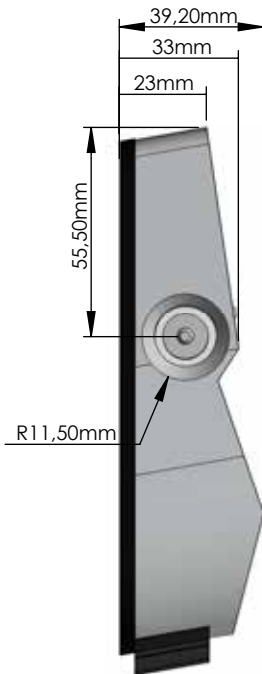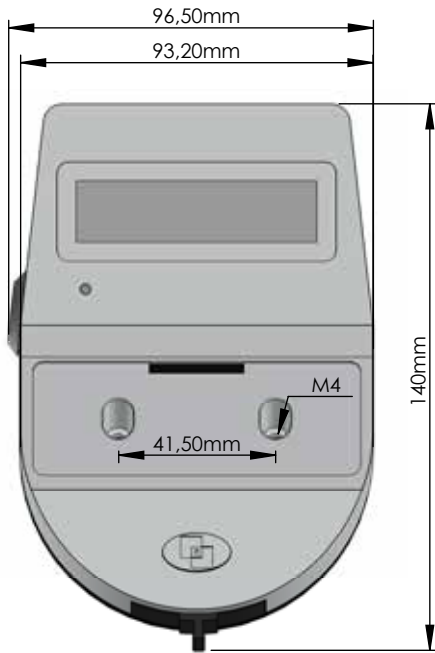


RotoBolt

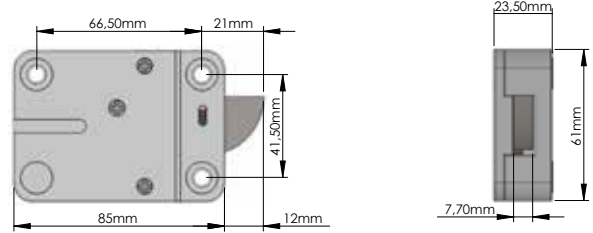


StraightBolt

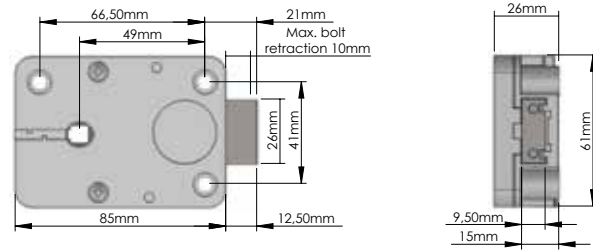


SpringBolt

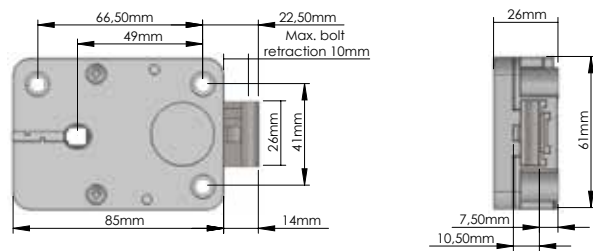

MotorLock

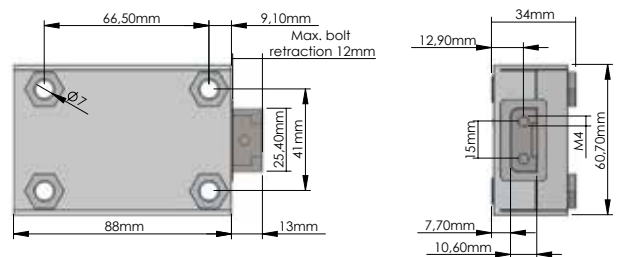

Motor SpringBolt

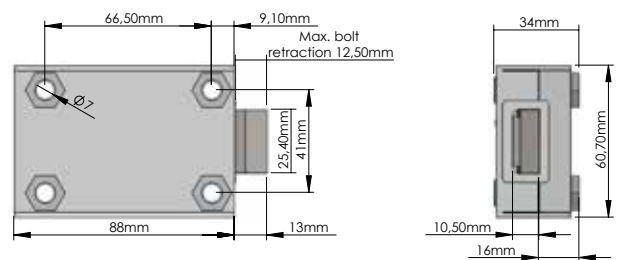

GLOBAL HEADQUARTERS

Tecnosicurezza
Via C. Battisti, 276
37057 S.Giovanni Lup.(VR)
ITALY
info@tecnosicurezza.it
www.tecnosicurezza.it

USA HEADQUARTERS

Tecnosicurezza
50, Thomas Lane
Versailles, KY 40383
USA
info@usatecno.com
www.usatecno.com

SPAIN HEADQUARTERS

Tecnosicurezza
C/Menor, 4 - Nave 10, Pol Ind. "La Miña"
28770 Colmenar Viejo
SPAIN
info@tecnosicurezza.es
www.tecnosicurezza.es