

# TechMaster



## Características

### Botonera

- Pantalla 16x2 caracteres
- Diez botones alfanuméricos
- Dos botones de función
- Test de sistema
- Cambio de hora verano/invierno automático
- Led verde/rojo
- Zumbador
- Compartimento para batería
- Lector de llave Dallas
- Alimentación
  - batería alcalina 9V
  - portabaterías
  - fuente de alimentación

### Cerraduras

- 2 Master
- 2 Manager
- 1 Manager OVR (apertura inmediata)
- 89 usuarios configurables (con retardo o ap. inmediata)
- Códigos dinámicos
- Caducidad de códigos programable
- Gestión multi-cerradura
- Retardo 1- 99 minutos
- Ventana de apertura 1-19 minutos
- Retardo variable hasta 4 franjas horarias por día
- Llave Dallas
- Alarma anti-coacción
- Bloqueo remoto
- Apertura inmediata remota
- Penalización
- Gestión de señales de entrada y salida
- Gestión remota (TCP/IP, RS485)
- Doble combinación por grupos de usuarios
- 3 Tablas de bloqueo semanal diferenciadas por usuario
- Periodos de cierre y apertura
- Bloqueo temporal
- Bloqueo inmediato
- Programación a través de botonera y/o PC
- Memoria de eventos (hasta 6000 con fecha/hora)



RotoBolt



StraightBolt



SpringBolt





MotorLock





Motor SpringBolt



## TechMaster

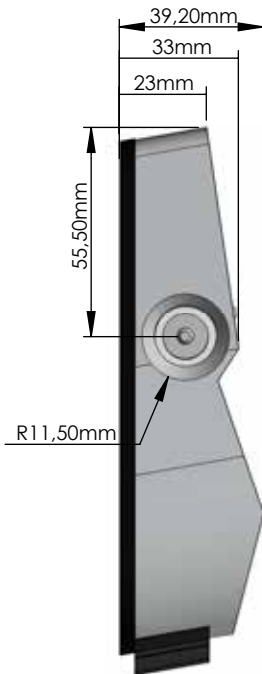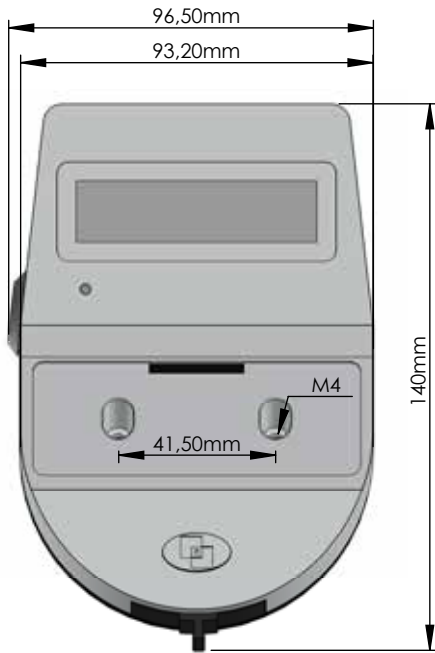



## RotoBolt





## StraightBolt

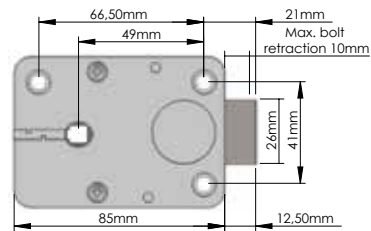



## SpringBolt

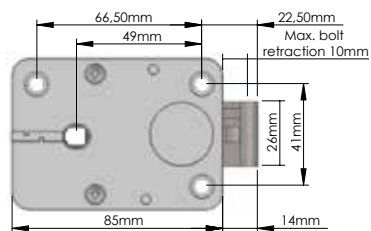

## MotorLock

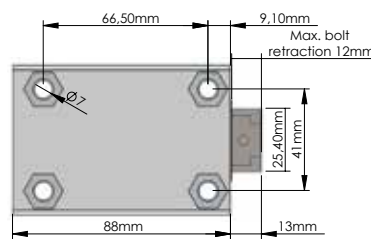

## Motor SpringBolt

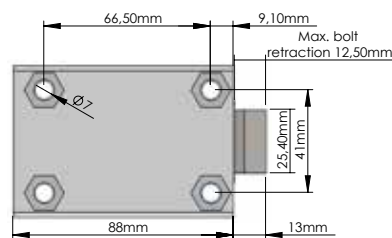

### GLOBAL HEADQUARTERS

Tecnosicurezza  
Via C. Battisti, 276  
37057 S.Giovanni Lup.(VR)  
ITALY  
info@tecnosicurezza.it  
www.tecnosicurezza.it

### USA HEADQUARTERS

Tecnosicurezza  
50, Thomas Lane  
Versailles, KY 40383  
USA  
info@usatecno.com  
www.usatecno.com

### SPAIN HEADQUARTERS

Tecnosicurezza  
C/Menor, 4 - Nave 10, Pol Ind. "La Miña"  
28770 Colmenar Viejo  
SPAIN  
info@tecnosicurezza.es  
www.tecnosicurezza.es